

# MAST PUMPEN

## Tauchpumpe TP 8 - 1

DIN 14 425 PVR 306/11/84 IP68


leistungsstark • robust • zuverlässig

### Technische Daten:

Tauchmotorpumpe mit MD – Elektronik

Drehrichtungsautomatik, Phasenausfallschutz, Temperaturschutz, Spannungsüberwachung

Einsatzbereich:	Schmutzwasser
Motor:	3~ 400 V Drehstrom
Leistung P <sub>1</sub> / P <sub>2</sub> :	3,0 / 2,4 KW
Nennstrom:	5,5 A
Korndurchlass:	Ø 10 mm
Anschlussgröße:	G 2 ½ " (B – Storzkupplung)
Gewicht:	40 kg
Maße Ø x H x B:	260 x 560 x 390 mm

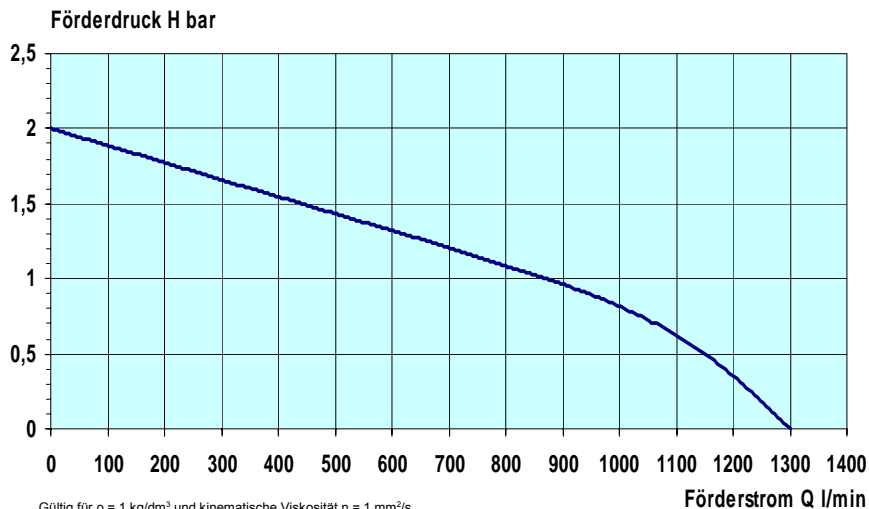

Gültig für  $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$  und kinematische Viskosität  $\eta = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ .  
Förderwert- und Wirkungsgradgarantie nach DIN 1944.  
Genauigkeitsstufe III.

### TP 8 - 1

l / min.	bar
1300	0
1150	0,5
870	1,0
440	1,5
0	2,0

Förderstrom Q l/min.  
nach DIN 1944  
bei Förderdruck H bar

## MAST PUMPEN GmbH

Pumpenfabrik  
Mörkestr. 1  
D - 73773 Aichwald  
Tel. +49 (0)711/ 93 67 04 - 0  
Fax +49 (0)711/ 93 67 04 - 30  
E-Mail: [info@mast-pumpen.de](mailto:info@mast-pumpen.de)  
Internet: <http://www.mast-pumpen.de>

Höchste Qualität und technische Perfektion.

Technische Änderungen vorbehalten. F06 10.04